


VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTE BP 12/50 A

LEISTUNGSDATEN

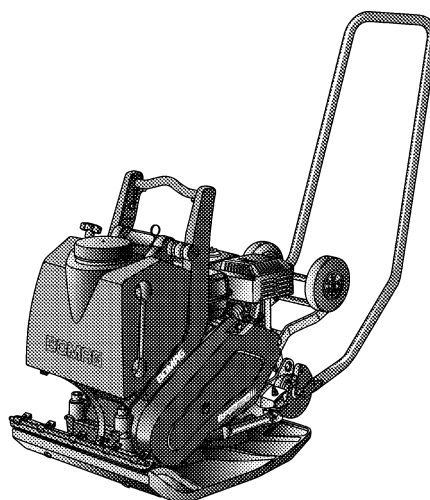

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 12/50 A	5-10	11-15	

Technische Daten

Frachtangaben in m3


BP 12/50 A 0,207

Standardausrüstung

- Wasserberieselung
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Reversierstarter
- Verstärkte Fliehkraftkupplung
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- Transporträder (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- Führungsbügel Mittelposition (H2=900mm)

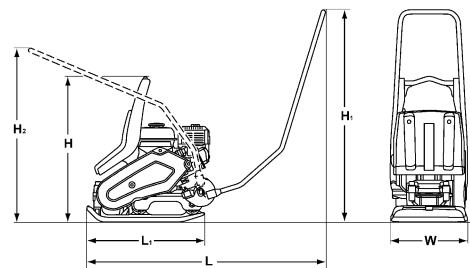

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	545	500

Technische Daten

BOMAG

BP 12/50 A

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	75
Eigengewicht	kg	74

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500
---------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	22
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda
Typ	GX 120
Abgasstufe	CARB Phase III
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW 2,6
Drehzahl	min-1 3.600
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 0,9

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	12
Amplitude	mm	0,72

Füllmengen

Kraftstoff	l	2,0
Wasser	l	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 230 07 001

200314 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

