

**REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN
BPR 55/65 D, BPR 60/65 D**

LEISTUNGSDATEN



Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BPR 55/65 D	-	41-55	36-48	26-35
BPR 60/65 D	-	43-58	38-50	28-37

Technische Daten

Frachtangaben in m3


BPR 55/65 D	0,873
BPR 60/65 D	0,873

Standardausrüstung

- Motorvollschutzhaube
- Ein-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme
- Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge (BPR55/65D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

Zusatzausrüstung

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (550/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR60/65D)

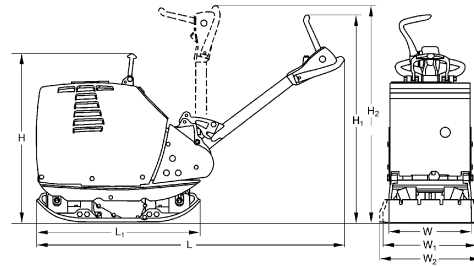

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 55/65 D	790	980	1350	1700	900	450	650	750
BPR 60/65 D	790	980	1350	1700	900	450	650	750

Technische Daten

		BOMAG	BOMAG
		BPR 55/65 D	BPR 60/65 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	430	435
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	450	455
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	461	466
Eigengewicht	kg	445	450
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	650	650
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	450	450
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	790	790
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	980	980
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.220	1.220
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35
Antrieb			
Motorhersteller		Lombardini	Hatz
Typ		15 LD 440	1B 40
Abgasstufe		non EPA	EPA 4 NRTC
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	6,8	6,7
Drehzahl	min-1	3.000	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,4	1,5
Erregersystem			
Frequenz	Hz	66	66
Zentrifugalkraft	kN	55	60
Amplitude	mm	1,85	1,96
Füllmengen			
Kraftstoff	l	5,0	5,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 61 001

110414 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

